

6. Кабельные и сетевые аксессуары



Содержание

Коаксиальные кабели	
распределительные кабели	6.02
Пассивы	
делители	6.03
делители с низкими интермодуляционными искажениями	6.04
ответвители	6.05, 6.07
ответвители с низкими интермодуляционными искажениями	6.06-6.07
делители и ответвители для внешней установки	6.08-6.09
Разъемы и инструменты	
разъемы и переходы для распределительных кабелей	6.10
адаптеры	6.11
ножи для разделки кабелей, обжимные и опрессовочные инструменты	6.11
Аксессуары	
ТВ розетки	6.12



Коаксиальные кабели

Распределительные кабели

- F59TSV** - распределительный кабель RG59,
67% оплетка
- F660BV** - распределительный кабель RG6,
60% оплетка
- F1160BV** - распределительный кабель RG11,
60% оплетка
- F1160BE** - распределительный кабель RG11,
60% оплетка, наполнитель силиконовый



Технические характеристики		59 series	6 series	11 series	
Т И П		F59TSV	F660BV	F1160BV	F1160BE
Номер заказа		00914C	00915BW	00916B	00917
Защита от коррозии		-	-	-	+
Диаметр стальной несущей		-	-	-	-
Диаметр центрального проводника		0.81 mm	1.02 mm	1.63 mm	
Диаметр внутреннего диэлектрика		3.66 mm	4.57 mm	7.11 mm	
Диаметр поверх фольги		3.84 mm	4.75 mm	7.29 mm	
Диаметр внешнего диэлектрика		6.10 mm	6.91 mm	10.03 mm	
Толщина внешнего диэлектрика		0.81 mm	0.76 mm	1.07 mm	
Волновое сопротивление		75 Ω	75 Ω	75 Ω	
Скорость распространения		85 %	85 %	85 %	
Ослабление 100 м (20 °C)	5 MHz	2.82 dB	1.90 dB	1.25 dB	
	55 MHz	6.73 dB	5.25 dB	3.15 dB	
	83 MHz	8.04 dB	6.40 dB	3.87 dB	
	187 MHz	11.81 dB	9.35 dB	5.74 dB	
	250 MHz	13.45 dB	10.82 dB	6.72 dB	
	300 MHz	14.60 dB	11.64 dB	7.38 dB	
	350 MHz	15.75 dB	12.63 dB	7.94 dB	
	400 MHz	16.73 dB	13.61 dB	8.53 dB	
	450 MHz	17.72 dB	14.44 dB	9.02 dB	
	500 MHz	18.70 dB	15.23 dB	9.51 dB	
	600 MHz	20.34 dB	16.73 dB	10.43 dB	
	750 MHz	22.87 dB	18.54 dB	11.97 dB	
	865 MHz	24.67 dB	20.01 dB	13.05 dB	
	1000 MHz	26.64 dB	21.49 dB	14.27 dB	





Пассивы Делители

- литой корпус
- разъемы типа F (диаметр центрального проводника 0.5÷1.1 мм)

J-2SPLIT

делитель на два, 1 GHz

J-3SPLIT


делитель на три, 1 GHz

J-4SPLIT

делитель на четыре, 1 GHz

J-6SPLIT

делитель на шесть, 1 GHz

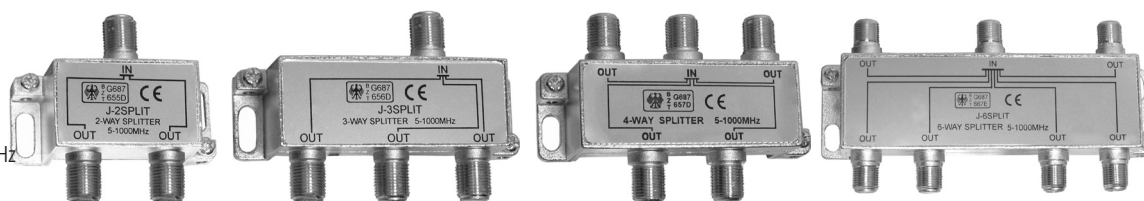

Технические характеристики

Т И П		J-2SPLIT	J-3SPLIT	J-4SPLIT	J-6SPLIT
Номер заказа		00753	00755	00759	00754
Вносимые потери (IN-OUT)	5-40 MHz	3.5 dB	5.6 dB	6.8 dB	9.0 dB
	40-470 MHz	3.7 dB	5.8 dB	7.0 dB	9.0 dB
	470-1000 MHz	4.0 dB	6.5 dB	8.0 dB	11 dB
Развязка (OUT-OUT)	5-40 MHz	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
	40-470 MHz	30 dB	30 dB	30 dB	28 dB
	470-1000 MHz	25 dB	25 dB	25 dB	25 dB
Возвратные потери	5-40 MHz	22 dB	22 dB	22 dB	21 dB
	40-470 MHz	22 dB	22 dB	22 dB	20 dB
	470-1000 MHz	20 dB	18 dB	18 dB	18 dB

- литой корпус
- разъемы типа F (диаметр центрального проводника 0.5÷1.1 мм)

J-2SPLIT SAT

делитель на два, 2.4 GHz

J-3SPLIT SAT

делитель на три, 2.4 GHz

J-4SPLIT SAT

делитель на четыре, 2.4 GHz



Технические характеристики

Т И П		J-2SPLIT SAT*	J-3SPLIT SAT*	J-4SPLIT SAT*
Номер заказа		00771	00757	00773
Вносимые потери (IN-OUT)	5-40 MHz	4.0 dB	7.0 dB	8.0 dB
	40-1000 MHz	4.5 dB	8.0 dB	8.5 dB
	1000-2050 MHz	5.8 dB	10.0 dB	11.0 dB
	2050-2400 MHz	4.0 dB	7.0 dB	8.0 dB
Развязка (OUT-OUT)	5-40 MHz	14 dB	22 dB	23 dB
	40-1000 MHz	22 dB	22 dB	22 dB
	1000-2050 MHz	22 dB	20 dB	22 dB
	2050-2400 MHz	22 dB	20 dB	22 dB
Возвратные потери	5-40 MHz	12 dB	10 dB	10 dB
	40-1000 MHz	15 dB	12 dB	12 dB
	1000-2050 MHz	14 dB	12 dB	12 dB
	2050-2400 MHz	12 dB	12 dB	12 dB

* с передачей постоянного тока со всех выходов во вход





Пассивы




Делители с низкими
интермодуляционными искажениями

- литой корпус
- для использования в двухнаправленной кабельной сети
- разъемы типа F (диаметр центрального проводника 0.5÷1.1 mm)

J-2SPLIT(S)
делитель на два, 1 GHz

J-3SPLIT(S)
делитель на три, 1 GHz

J-4SPLIT(S)
делитель на четыре, 1 GHz



Технические характеристики

Т И П		J-2SPLIT(S)	J-3SPLIT(S)	J-4SPLIT(S)
Номер заказа		00753S	00755S	00759S
Вносимые потери	5–40 MHz	3.5 dB	5.8 dB	7.0 dB
	40–470 MHz	3.7 dB	6.0 dB	7.5 dB
	470–860 MHz	3.8 dB	6.5 dB	7.8 dB
	860–1000 MHz	4.0 dB	6.8 dB	8.3 dB
Развязка	5–40 MHz	18 dB	23 dB	25 dB
	40–470 MHz	30 dB	30 dB	28 dB
	470–860 MHz	30 dB	28 dB	28 dB
	860–1000 MHz	28 dB	25 dB	25 dB
Коэффициент отражения	5–40 MHz	20 dB	20 dB	18 dB
	40–470 MHz	22 dB	22 dB	22 dB
	470–860 MHz	22 dB	20 dB	20 dB
	860–1000 MHz	20 dB	20 dB	20 dB
Уровень одной несущей		120 dBμV		
Нелинейные искажения		≤ 10 dBμV		





Пассивы
Ответвители

- литой корпус
- разъемы типа F
(диаметр центрального проводника 0.5÷1.1 mm)

J-1TAP/XX
ответвители 1 GHz



Технические характеристики		Т И П					
		J-1TAP/6	J-1TAP/8	J-1TAP/12	J-1TAP/16	J-1TAP/20	J-1TAP/24
Номер заказа		00714	00717	00711	00715	00719	00720
Проходные потери		6 ± 1.0 dB	8 ± 1.0 dB	12 ± 1.0 dB	16 ± 1.0 dB	20 ± 1.0 dB	24 ± 1.0 dB
Вносимые потери (IN-OUT)	5-40 MHz	2.5 dB	1.8 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB
	40-470 MHz	2.8 dB	2.0 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB
	470-1000 MHz	3.0 dB	2.0 dB	1.0 dB	1.0 dB	1.0 dB	1.0 dB
Развязка (TAP-OUT)	5-40 MHz	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB	50 dB
	40-470 MHz	24 dB	28 dB	30 dB	32 dB	40 dB	42 dB
	470-1000 MHz	23 dB	25 dB	26 dB	28 dB	32 dB	40 dB
Возвратные потери	5-40 MHz	22 dB	22 dB	22 dB	22 dB	22 dB	22 dB
	40-470 MHz	20 dB	20 dB	20 dB	22 dB	22 dB	22 dB
	470-1000 MHz	18 dB	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB

- литой корпус
- разъемы типа F
(диаметр центрального проводника 0.5÷1.1 mm)

J-2TAP/XX
ответвители на два, 1 GHz



Технические характеристики		Т И П					
		J-2TAP/8	J-2TAP/10	J-2TAP/12	J-2TAP/16	J-2TAP/20	J-2TAP/24
Номер заказа		00731	00729J	00732	00733	00734	00730
Проходные потери		8 ± 1.0 dB	10 ± 1.0 dB	12 ± 1.0 dB	16 ± 1.0 dB	20 ± 1.0 dB	24 ± 1.0 dB
Вносимые потери (IN-OUT)	5-40 MHz	3.5 dB	2.5 dB	1.6 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB
	40-470 MHz	3.8 dB	2.8 dB	1.8 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB
	470-1000 MHz	4.2 dB	3.2 dB	2.0 dB	1.5 dB	1.0 dB	1.0 dB
Развязка (TAP-OUT)	5-40 MHz	33 dB	28 dB	30 dB	35 dB	45 dB	55 dB
	40-470 MHz	30 dB	26 dB	28 dB	33 dB	35 dB	42 dB
	470-1000 MHz	28 dB	23 dB	25 dB	28 dB	32 dB	40 dB
Развязка (TAP-TAP)	5-40 MHz	38 dB	35 dB	30 dB	33 dB	35 dB	35 dB
	40-470 MHz	28 dB	32 dB	30 dB	32 dB	32 dB	32 dB
	470-1000 MHz	28 dB	25 dB	27 dB	30 dB	30 dB	30 dB
Возвратные потери	5-40 MHz	22 dB	22 dB	22 dB	22 dB	22 dB	22 dB
	40-470 MHz	22 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
	470-1000 MHz	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB





Пассивы

Ответвители с низкими интермодуляционными искажениями

- литой корпус
- для использования в двухнаправленной кабельной сети
- разъемы типа F (диаметр центрального проводника 0.5÷1.1 mm)

J-1TAP(S)/XX

ответвители 1 GHz




Технические характеристики					
Т И П		J-1TAP(S)/12	J-1TAP(S)/16	J-1TAP(S)/20	J-1TAP(S)/24
Номер заказа		00711S	00715S	00719S	00720S
Проходные потери	5–40 MHz	12 ± 1.0 dB	16 ± 1.0 dB	20 ± 1.0 dB	20 ± 1.0 dB
	470–1000 MHz	12 ± 1.5 dB	16 ± 1.5 dB	20 ± 1.5 dB	20 ± 1.5 dB
Вносимые потери	5–40 MHz	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB
	40–470 MHz	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB
Направленность	470–1000 MHz	1.0 dB	1.0 dB	1.0 dB	1.0 dB
	5–40 MHz	30 dB	35 dB	40 dB	45 dB
	40–470 MHz	30 dB	32 dB	40 dB	42 dB
Кoeffициент отражения	470–1000 MHz	26 dB	28 dB	32 dB	40 dB
	5–40 MHz	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
	40–470 MHz	20 dB	22 dB	22 dB	22 dB
Уровень одной несущей	470–1000 MHz	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
	5–30 MHz	120 dBμV			
Нелинейные искажения	40–1000 MHz	≤ 10 dBμV			

- литой корпус
- для использования в двухнаправленной кабельной сети
- разъемы типа F (диаметр центрального проводника 0.5÷1.1 mm)

J-2TAP(S)/XX

ответвители на два, 1 GHz



Технические характеристики					
Т И П		J-2TAP(S)/12	J-2TAP(S)/16	J-2TAP(S)/20	J-2TAP(S)/24
Номер заказа		00732S	00733S	00734S	00730S
Проходные потери	5–40 MHz	12 ± 1.0 dB	16 ± 1.0 dB	20 ± 1.0 dB	24 ± 1.0 dB
	470–1000 MHz	12 ± 1.5 dB	16 ± 1.5 dB	20 ± 1.5 dB	24 ± 1.5 dB
Вносимые потери	5–40 MHz	1.6 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB
	40–470 MHz	1.8 dB	0.8 dB	0.8 dB	0.8 dB
	470–1000 MHz	2.0 dB	1.5 dB	1.0 dB	1.0 dB
Направленность	5–40 MHz	25 dB	30 dB	40 dB	50 dB
	40–470 MHz	28 dB	33 dB	35 dB	42 dB
	470–1000 MHz	25 dB	28 dB	32 dB	40 dB
Развязка	5–40 MHz	25 dB	28 dB	28 dB	28 dB
	40–470 MHz	30 dB	32 dB	32 dB	32 dB
	470–1000 MHz	27 dB	30 dB	30 dB	30 dB
Возвратные потери	5–40 MHz	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
	40–470 MHz	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
	470–1000 MHz	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
Уровень одной несущей	5–30 MHz	120 dBμV			
Нелинейные искажения	40–1000 MHz	≤ 10 dBμV			






Пассивы

Ответвители с низкими интермодуляционными искажениями

- литой корпус
- для использования в двухнаправленной кабельной сети
- разъемы типа F (диаметр центрального проводника 0,5÷1,1 мм)

J-4TAP(S)/XX

ответвители на четыре, 1 GHz




Технические характеристики		Т И П		
		J-4TAP(S)/12	J-4TAP(S)/16	J-4TAP(S)/20
Номер заказа		00778S	00779S	00780S
Проходные потери	5–40 MHz	12 ± 1.0 dB	16 ± 1.0 dB	20 ± 1.0 dB
	470–1000 MHz	12 ± 1.5 dB	16 ± 1.5 dB	20 ± 1.5 dB
Вносимые потери	5–40 MHz	3.2 dB	1.5 dB	0.8 dB
	40–470 MHz	3.5 dB	2.0 dB	1.0 dB
	470–1000 MHz	4.0 dB	2.5 dB	1.5 dB
Направленность	5–40 MHz	25 dB	30 dB	37 dB
	40–470 MHz	25 dB	30 dB	33 dB
	470–1000 MHz	23 dB	28 dB	28 dB
Развязка	5–40 MHz	25 dB	25 dB	25 dB
	40–470 MHz	30 dB	30 dB	30 dB
	470–1000 MHz	27 dB	28 dB	28 dB
Возвратные потери	5–40 MHz	20 dB	20 dB	20 dB
	40–470 MHz	22 dB	22 dB	22 dB
	470–1000 MHz	20 dB	20 dB	20 dB
Уровень одной несущей	5–30 MHz	120 dBμV		
Нелинейные искажения	40–1000 MHz	≤ 10 dBμV		

Ответвители

J-4TAP/XX

ответвители на четыре, 1 GHz



Технические характеристики		Т И П		
		J-4TAP/12	J-4TAP/16	J-4TAP/20
Номер заказа		00778	00779	00780
Проходные потери		12 ± 1.0 dB	16 ± 1.0 dB	20 ± 1.0 dB
Вносимые потери (IN–OUT)	5–40 MHz	3.2 dB	1.5 dB	0.8 dB
	40–470 MHz	3.5 dB	2.0 dB	1.0 dB
	470–1000 MHz	4.0 dB	2.5 dB	1.5 dB
Направленность	5–40 MHz	27 dB	35 dB	42 dB
	40–470 MHz	25 dB	30 dB	33 dB
	470–1000 MHz	23 dB	28 dB	28 dB
Развязка (TAP–TAP)	5–40 MHz	30 dB	30 dB	30 dB
	40–470 MHz	30 dB	30 dB	30 dB
	470–1000 MHz	27 dB	28 dB	28 dB
Возвратные потери	5–40 MHz	22 dB	22 dB	22 dB
	40–470 MHz	22 dB	22 dB	22 dB
	470–1000 MHz	20 dB	20 dB	20 dB

6.07





Пассивы

Делители для внешней установки

- делители и ответвители с портами 5/8
- водонепроницаемый алюминиевый литой корпус

J-20S

делитель на два, 1 GHz

J-30S

асимметричный делитель на три, 1 GHz



Технические характеристики

Т И П		J-20S	J-30S
Номер заказа		01805	01819
Вносимые потери	5–40 MHz	4.2 dB	4.0/7.5 dB
	40–470 MHz	4.5 dB	4.2/7.5 dB
	470–1000 MHz	5.5 dB	5.0/8.5 dB
Развязка (TAP–OUT)	5–40 MHz	25 dB	25 dB
	40–1000 MHz	25 dB	23 dB
Возвратные потери	5–40 MHz	22 dB	22 dB
	40–470 MHz	20 dB	20 dB
	470–1000 MHz	16 dB	16 dB
Пропускаемый ток/Фоновая модуляция		10 A/-66 dB	

Ответвители для внешней установки

- делители и ответвители с портами 5/8
- водонепроницаемый алюминиевый литой корпус

J-DC/XX

ответвители, 1 GHz

J-DC2/XX



Технические характеристики

Т И П		J-DC/8	J-DC/10	J-DC/12	J-DC/14	J-DC/16
Номер заказа		01814	01814E	01812	01822	01813
Проходные потери		8 ± 1.0 dB	10 ± 1.0 dB	12 ± 1.0 dB	14 ± 1.0 dB	16 ± 1.0 dB
Вносимые потери	5–40 MHz	2.5 dB	2.0 dB	1.3 dB	1.3 dB	1.2 dB
	40–470 MHz	2.5 dB	2.2 dB	1.8 dB	1.8 dB	1.6 dB
	470–1000 MHz	4.0 dB	3.0 dB	2.5 dB	2.2 dB	2.2 dB
Развязка (TAP–OUT)	5–40 MHz	25 dB	25 dB	30 dB	25 dB	26 dB
	40–1000 MHz	21 dB	23 dB	20 dB	25 dB	25 dB
Возвратные потери	470–1000 MHz	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB
Пропускаемый ток/Фоновая модуляция		10 A/-66 dB				






Пассивы

Ответвители для внешней установки

- ответвители с портами 5/8 в магистрали и F разъемами в ответвлениях
- водонепроницаемый алюминиевый литой корпус

J-2T/XX

ответвители на два, 1 GHz




Технические характеристики						
Т И П		J-2T/8	J-2T/11	J-2T/14	J-2T/17	J-2T/20
Номер заказа		01808	01816	01817	01818	01828
Проходные потери		8 ± 1.2 dB	11 ± 1.2 dB	14 ± 1.2 dB	17 ± 1.2 dB	20 ± 1.2 dB
Вносимые потери	5–40 MHz	3.5 dB	1.8 dB	1.2 dB	1.2 dB	0.8 dB
	40–470 MHz	4.5 dB	2.0 dB	1.4 dB	1.4 dB	1.2 dB
	470–1000 MHz	5.2 dB	3.0 dB	2.5 dB	2.3 dB	2.0 dB
Развязка (TAP-OUT)	5–40 MHz	25 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
	40–470 MHz	25 dB	32 dB	32 dB	30 dB	28 dB
	470–1000 MHz	23 dB	25 dB	25 dB	25 dB	25 dB
Возвратные потери	5–40 MHz	18 dB	18 dB	18 dB	18 dB	20 dB
	40–470 MHz	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
	470–1000 MHz	17 dB	17 dB	17 dB	17 dB	17 dB
Пропускаемый ток по магистральной линии/Фоновая модуляция		6 A/-66 dB				

- ответвители с портами 5/8 в магистрали и F разъемами в ответвлениях
- водонепроницаемый алюминиевый литой корпус

J-4T/XX

ответвители на четыре, 1 GHz




Технические характеристики						
Т И П		J-4T/8	J-4T/11	J-4T/14	J-4T/17	J-4T/20
Номер заказа		01811	01806	01810	01801	01802
Проходные потери		8 ± 1.2 dB	11 ± 1.5 dB	14 ± 1.2 dB	17 ± 1.2 dB	20 ± 1.2 dB
Вносимые потери	5–40 MHz	–	3.5 dB	1.5 dB	1.0 dB	1.0 dB
	40–470 MHz	–	4.2 dB	2.2 dB	1.2 dB	1.2 dB
	470–1000 MHz	–	4.8 dB	3.2 dB	2.2 dB	2.0 dB
Развязка (TAP-OUT)	5–40 MHz	30 dB	27 dB	27 dB	30 dB	30 dB
	40–470 MHz	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
	470–1000 MHz	27 dB	25 dB	23 dB	23 dB	25 dB
Возвратные потери	5–40 MHz	20 dB	16 dB	16 dB	17 dB	17 dB
	40–470 MHz	22 dB	20 dB	20 dB	20 dB	22 dB
	470–1000 MHz	16 dB	16 dB	18 dB	16 dB	18 dB
Пропускаемый ток по магистральной линии/Фоновая модуляция		6 A/-66 dB				





Разъемы и инструменты

Разъемы и переходы для распределительных кабелей

 ● F разъем для кабелей RG6, RG59, резьбовой Номер заказа RG6 00920 RG59 00927	 ● Переход, F гнездо - F гнездо Номер заказа 00921E	 ● Переход, F штырь - F гнездо, прямоугольный Номер заказа 00938E	 ● Переход, IEC штырь - F гнездо Номер заказа 00922
 ● F разъем для кабелей RG6, RG59, обжимной Номер заказа RG6 10932 RG59 10903E Обжимной инструмент CRP106C	 ● Переход, F штырь-"quick" - F штырь-"quick" Номер заказа 00933	 ● Переход, F штырь - F штырь Номер заказа 00929	 ● Нагрузка 75Ω, F штырь Номер заказа 11926 ● Нагрузка 75Ω изолированная по постоянному току, F штырь Номер заказа 00961
 ● Переход, F штырь - IEC гнездо Номер заказа 00943A	 ● F разъем для кабеля RG11, обжимной с центральным штырем Номер заказа 10921 Обжимной инструмент HT-106F	 ● Разъем 5/8" для кабеля RG11, обжимной Номер заказа 10923 Обжимной инструмент HT-106F	 ● Переход, F штырь - F гнездо-"quick" Номер заказа 00928
 ● Разъем, IEC штырь для кабелей RG6, RG59, обжимной Номер заказа RG6 00931E RG59 00932E Обжимной инструмент HT-106F	 ● Нагрузка с замком 1/2W 75 Ω ± 5% Номер заказа 00945	 ● F разъем для кабелей RG6, RG59, компрессионный Номер заказа RG6 01913 RG59 01912 Опрессовочные инструменты HT-H510B, CX3	 ● F разъем для кабеля RG11, компрессионный Номер заказа 01911 Опрессовочный инструмент DL-8071R, CX3
 ● Атеннуатор, F штырь - F гнездо Номер заказа 3 dB - 00967 6 dB - 00968 8 dB - 00969 10 dB - 00964 12 dB - 00965	 ● Ключ для нагрузки с замком Номер заказа 00946	 ● Регулируемый аттеннуатор F гнездо, 0-20 dB, 0-1000 MHz Номер заказа 00776S	 ● Втулка питания, F гнездо, 5-2400 MHz Номер заказа 00797





Разъемы и инструменты
Адаптеры



Т И П	Номер заказа	Описание
PG11M-5/8F	10965E	переход, PG11 штырь – 5/8" гнездо, латунь
5/8M-PG11F	10963	переход, 5/8" штырь – PG11 гнездо, латунь
5/8F-5/8F	10940D	переход, 5/8" гнездо – 5/8" гнездо, алюминий



Т И П	Номер заказа	Описание
5/8M-FF	10959	переход, 5/8" штырь – F гнездо, латунь

Нож для
разделки кабеля



- **HT332** вращательный нож для разделки кабелей RG6/RG59
Номер заказа 10945E

Нож для
разделки кабеля



- **HT302S** нож для разделки кабеля типа RG11
Номер заказа 01904

Обжимные
инструменты



- **клещи обжимные HT-106F** для обжима F разъемов 8.22 mm & 12.06 mm & 2.54 mm
Номер заказа 10947E

Опрессовочный
инструмент



- **опрессовочный инструмент CX3** для разъемов F, BNC & IEC всех размеров (RG6/7/11/59)
Номер заказа 10920

Опрессовочный
инструмент



- **опрессовочный инструмент HT-H510B** для компрессионных разъемов (RG59/RG6)
Номер заказа 01910

Обжимной
инструмент




- **опрессовочный инструмент DL-8071R** для водонепроницаемых F разъемов RG9 (6C), RG11 (7C)
Номер заказа 10962






Аксессуары
ТВ розетки



TR01




COV01



TR02-SAT



COV02-SAT



FRM01*

Диапазон			5 MHz	120 MHz	862 MHz	2050 MHz
TR01 номер заказа 00791		Потери на проход, dB	R	7.0		
			TV	3.0		
TR01-10 номер заказа 00792		Потери на проход, dB	R	13		
			TV	11		
			IN-OUT	3.0		
TR02-SAT номер заказа 00790		Потери на проход, dB	R	7.0		
			TV	3.0		
			SAT		2.0	
SAT-IN проходной ток 500 mA max.						
TR02-10SAT номер заказа 00788		Потери на проход, dB	R	16		
			TV	13		
			SAT		13	
			IN-OUT	3.0		
IN-OUT проходной ток 500 mA max.						

* номер заказа 00785

